



FLEXI HEATER

TELETININGSMASKIN





INNHold

VI INTRODUSERER FLEXI HEATER	4
FLEXI HEATER MINI	6
Flexi Heater MINI Univeral	8
Flexi Heater MINI Komplett	9
Flexi Heater Gravtiner	10
SÅ ENKELT ER DET	11
FLEXI HEATER MIDI	12
Flexi Heater MIDI Hybrid	14
Flexi Heater MIDI Elektrisk	16
Flexi Heater MIDI Container	18
Flexi Heater MIDI Diesel	20
START OG STOPP AV FLEXI HEATER MIDI	22
TILBEHØR	23

DIA PROFF NORGE AS INTRODUSERER SVENSKE FLEXI HEATER I NORGE!

Vi er stolte av å kunne introdusere svenske Flexi Heater på det norske markedet. Under utviklingen av disse maskinene har vi samarbeidet tett med utleieselskaper og sluttbrukere for å innhente verdifulle tilbakemeldinger om hvordan vi kan være med å videreutvikle, og forbedre brukervennligheten.

GODE GRUNNER FOR Å VELGE **FLEXI HEATER**

SVÆRT BRUKERVENNLIG

Vi prioriterer brukervennlighet og enestående service for å sikre en problemfri opplevelse for våre kunder, og tilbyr markedets enkleste prosedyrer for forbrukeren.

EFFEKTIV SERVICE

Få servicepunkter med lett adkomst fra ett sted, uten behov for demontering av maskineriet.

HYDRAULISK SLANGEOPPRULLING

Enkel og effektiv opprulling av slangetromlene med hydraulisk motor.

OPTIMAL ISOLASJONSHÅNDTERING

Alle isolasjonsmatter oppbevares praktisk i en dedikert beholder på taket (gjelder kun MIDI modellene).

MOBILITET OG ENKEL BETJENING

Våre enheter er mobile og bærbara, med mulighet for enkel betjening av kun én person.

SVENSK INDUSTRIKVALITET OG INNOVASJON.

Produktene blir produsert i Sverige og er utviklet med svensk industri kvalitet og nyskapende teknologi for å sikre kvalitet, pålitelighet og effektivitet.

DRIFTSSIKKERHET OG MILJØVENNLIGHET

Vi garanterer pålitelig drift, miljøvennlige løsninger og lave driftskostnader.

FREMIDSRETTET FOR EN UTSLIPPSFRI VERDEN

Vi tar i bruk bærekraftig og fremtidsrettet teknologi for å støtte overgangen til en utslippsfri verden.

LANDSDEKKENDE SERVICE, SALG OG FINANSIERING

Vi tilbyr omfattende støtte med landsdekkende service, salg og finansieringsalternativer.

HOVEDIMPORTØR

Med en stolt historie på 24 år er Dia Proff Norge AS din pålitelige partner og importør.



FLEKSIBLE OG MOBILE VARMEMASKINER

Dia Proff Norge AS er godt kjent med alle utfordringene som følger med den norske vinteren. For bygg- og anleggsbransjen betyr dette ofte en mer utfordrende tidsperiode med tanke på tele, is og snø. La oss derfor introdusere dere for Flexi Heater.

Flexi Heater er profesjonelle, effektive og mobile varme-maskiner. De blir utviklet og produsert av Flexi Heater AB i Sverige. Bruksområdene er mange og brukes bl.a. for effektiv teletining, oppvarming av bygg, byggtørk, betongherding, skadesanering og lignende.

Dette er fleksible løsninger som sikrer bedrifter effektiv arbeidsflyt gjennom hele året, med minimalt til ingen nedetid.

Store ambisjoner for fremtiden.

Flexi Heater AB har ambisjoner om å øke både produksjonskapasiteten på eksisterende modeller og tilføre det nordiske markedet flere innovative produkter innen teletining, oppvarming og lignende.

Flexi Heater AB har høyt fokus på innovasjon, miljøvennlighet og driftssikkerhet. De jobber utelukkende mot brukervennlighet og muligheten for å løse enkle serviceoppgaver basert på markedets behov.

Våre teletiningsmaskiner blir produsert med de samme kvalitetskomponentene som har blitt brukt på det svenske markedet i mange år. Derfor er maskinene godt kjent for sin høye kvalitet og gode pålitelighet.

Hvordan fungerer det?

Alle Flexi Heater maskiner tiner effektivt tele i bakken eller andre områder hvor det er nødvendig på svært kort tid. Maskinene kan brukes både innendørs og utendørs hele året, noe som gir bedrifter et stort konkurransefortrinn.

Maskinene distribuerer varme gjennom miljøvennlig propylenttransparente glykolfylte slanger i et lukket system. Slangen holder en jevn temperatur på opptil 90 grader, noe som resulterer i en rask og effektiv tining av ca. 30 cm tele per døgn, avhengig av grunnforholdene. Flexi Heater gir deg full temperaturkontroll, og skulle det oppstå lekkasje, vil maskinen automatisk skru seg av.



Nordea
FINANCE

Vi tilbyr leasing/ finans
fra kr. 0,- i egenkapital





TELETINER

FLEXI HEATER **MINI**

Flexi Heater MINI er utviklet for effektiv tining av tele på mindre områder. Maskinene er brukervennlige, effektive og bærbare varmesystemer, utstyrt med utelukkende kvalitetskomponenter.

FORDELER

- 100% elektrisk og null utslipp.
- Lavt energiforbruk.
- Kostnadsbesparende.
- Jevn varmfordeling.
- Liten størrelse og lav vekt.
- Kan enkelt transporteres i vanlig personbil.

BRUKSOMRÅDER

- Tining av tele, is og snø.
- Frostsikring.
- Stikkrenner, grøft eller vannveier.
- Skadesanering.
- Betongherding.
- Tining og tørking av utstyr, maskiner, før o.l.



FLEXI HEATER MINI UNIVERSAL

En lett og fleksibel teletiner for deg som jobber alene.

Flexi Heater MINI Universal er vår minste maskinen og er den ideell løsningen for deg som jobber alene. Teletineren har ingen fastmonterte slanger, noe som reduserer maskinens totalvekt til kun 26 kg.

Teletineren må kobles til en eller flere eksterne slangetromler. Enkel tilkobling av slangetromler oppnås gjennom dryppfrie hurtigkoblinger, og maskinen har kapasitet til å drive opptil tre slangetromler (totalt 150 meter) ved bruk av 3-fas 400V strøm. Varmeslangen holder en jevn temperatur på opptil 90 grader, noe som resulterer i en rask og effektiv tining av inntil 30 cm tele per døgn, avhengig av grunnforholdene.

Teletineren kan drives med 1-fas 230 volt og 3-fas 400 volt. Ved 230 Volt kan én slangetrommel benyttes til full effekt. Eventuelt kan to slangetromler benyttes med redusert varme. Ved bruk av 400 Volt kan tre slangetromler benyttes med full effekt.

Teletineren kan tine 30-50 kvm eller 75 x 0,5 m. For å oppnå denne maksimale effekten anbefales ekstra slangetromler ved bruk av 400V.



ART. NR.	FLEXI00200
Slangetemperatur	Opptil 90 grader
Strømtilkobling	1-fas 230V 10 Amp. Effekt 2 kW 1-fas 230V 13 Amp. Effekt 3 kW 3-fas 400V 16 Amp. Effekt 8 kW
Dimensjoner	520 x 225 x 525 mm
Vekt	26 Kg



FLEXI HEATER MINI KOMPLETT

En mobil og hendig teletiningsmaskin som gir effektiv tining av mindre områder.

Flexi Heater MINI Komplett er en liten og allsidig teletiningsmaskin med en kompakt størrelse og totalvekt på 63 kg. Grunnet vekten anbefales det at teletineren håndteres av to personer under transport.

Maskinen leveres komplett med en 50 meter lang glykolfyllt slange i et lukket system. Slangen kan enkelt skjøtes ved hjelp av dryppfrie hurtigkoblinger, og den har kapasitet til å drive opptil tre slangetromler (totalt 150 meter) ved bruk av 3-fas 400V. Varmeslangen holder en jevn temperatur på opptil 90 grader, noe som resulterer i en rask og effektiv tining av inntil 30 cm tele per døgn, avhengig av grunnforholdene.

Teletineren kan drives med 1-fas 230 volt og 3-fas 400 volt. Ved 230 Volt kan én slangetrommel benyttes til full effekt. Eventuelt kan to slangetromler benyttes med redusert varme. Ved bruk av 400 volt kan tre slangetromler benyttes med full effekt.

Teletineren kan tine 30-50 kvm eller 75 x 0,5 m. For å kunne oppnå denne effekten må det benyttes ekstra slangetromler ved bruk av 400V.



ART. NR.	FLEXI00100
Slangetemperatur	Opptil 90 grader
Strømtilkobling	1-fas 230V 10 Amp. Effekt 2 kW 1-fas 230V 13 Amp. Effekt 3 kW 3-fas 400V 16 Amp. Effekt 8 kW
Dimensjoner	520 x 486 x 525 mm
Vekt	63 Kg



FLEXI HEATER GRAVTINER

Teletiningsmaskin spesielt utviklet for gravplasser.

Flexi Heater Gravtiner er en svært fleksibel teletiningsmaskin som består av Flexi Heater MINI Universal, en spesialtilpasset slange, en isolasjonsmatte på 2 x 4 meter og en praktisk transportvogn. Alt utstyret er designet for å passe sømløst på transportvognen, som gir operatøren en enkel og effektiv måte å håndtere utstyret alene.

Maskinen er svært energibesparende og drives med 1-fas 230 volt og 3-fas 400 volt. Den spesialtilpassede slangen er fylt med miljøvennlig propylen transparent glykolvæske og er utstyrt med dryppfrie hurtigkoblinger for sikker montering uten lekkasje.

Slangen er festet sammen med lenker på den ene siden, som gjør den svært enkel å legge ut. For å oppnå maksimal effekt med minimalt varmetap, kombineres slangematten med Flexi Heater Isolasjonsmatter.


Flexi Heater Gravtiner har kapasitet til å tine 30-50 kvm eller 75 x 0,5 meter (med ekstra slangetromler) ved bruk av 400 volt. Slangen holder en jevn temperatur på opptil 90 grader, noe som resulterer i en rask og effektiv tining av inntil 30 cm tele per døgn, avhengig av grunnforholdene.



ART. NR.	FLEXI00300
Slangetemperatur	Opptil 90 grader
Strømtilkobling	1-fas 230V 10 Amp. Effekt 2 kW 1-fas 230V 13 Amp. Effekt 3 kW 3-fas 400V 16 Amp. Effekt 8 kW
Dimensjoner	520 x 486 x 525 mm
Vekt	63 Kg


SÅ ENKELT ER DET

1

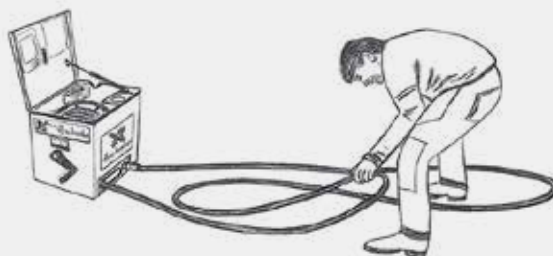


Koble den propylenglykolfylte slangen til din Flexi Heater-maskin.

2

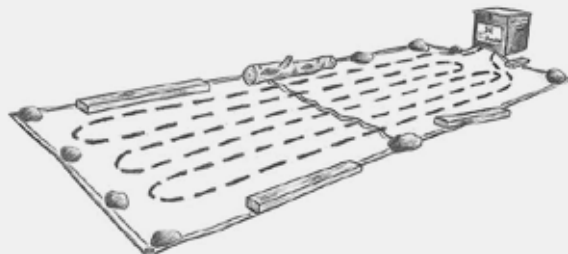

Legg slangen med et cc-mål på 15-35 cm, som på bildet. Jo tettere slangen legges, desto raskere går tiningen. Væsken transporteres i et lukket system og avgir varme direkte til bakken. Det kan kobles ytterligere to slangetromler til maskinen når du bruker 400 volt.

3

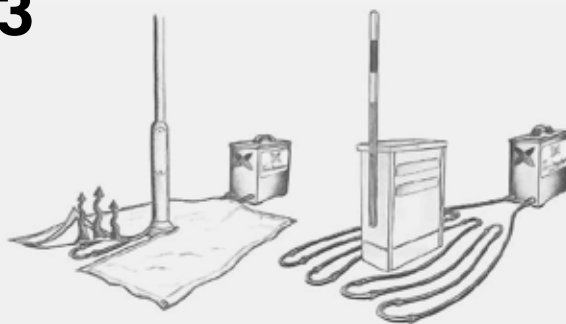

Dekk til med Flexi Heater isolasjonsmatter for å oppnå maksimal effekt. De varmeisolerende mattene bør dekke et område på ca. 30 cm utenfor ytterste slange. Fest mattene med vekter. Vær nøye med å få det så lufttett som mulig.





TELETINER

FLEXI HEATER **MIDI**

Flexi Heater MIDI er en allsidig varmemaskin, godt kjent for sin høye kvalitet og pålitelighet. Bruksområdene er mange og brukes bl.a. for effektiv teletining, oppvarming av bygg, byggtørk, betongarbeid, skadesanering o.l.

Maskinene er utviklet med tanke på å være så brukervennlig som mulig. Alt av kontrollpanel og servicepunkter er tilgjengelig fra én og samme luke, og isolasjonsmattene er strategisk plassert på taket for enkel lagring og transport. Alle MIDI teletiningsmaskiner er utstyrt med automatisk belysning, og et 12-volts batteri som lades kontinuerlig når maskinen er i drift.

MIDI kan leveres som tre ulike modeller; 100% elektrisk, diesel eller HVO og hybrid.

FORDELER

- Effektiv tining av områder fra 140-190 kvm.
- Imponerende effekt på 30 kW, 70 kW og 105 kW.
- Lav totalvekt.
- Lavt energiforbruk og kostnadsbesparende.
- Svingbar mobilitet og maskinflexibilitet.
- Jevn varmfordeling.
- Alle maskiner har rask og enkel tilgang til alle isolasjonsmatter som fraktes på taket av maskinen.
- Alle maskiner er utstyrt med piggedegg.
- Alle maskiner er utstyrt med ekstra støttebein.
- Alle maskiner er utstyrt med en fotmanøvrerbar hydraulisk vinsj som gjør det enkelt å rulle inn slangene etter bruk.

BRUKSOMRÅDER

- Tining av tele, is og snø.
- Oppvarming av bygg.
- Byggtørk.
- Frostsikring.
- Skadesanering.
- Betongherding.



FLEXI HEATER MIDI HYBRID

Den hybride teletineren er vår mest allsidige modell og kan oppnå en maksimal effekt på 70kW og 105 kW ved bruk av riktige parametere.

Teletineren kan drives som en ren elektrisk enhet ved bruk av 3-fase 400V, der den oppnår en effekt på 35 kW. Alternativt kan den brukes i en hybridkombinasjon som kombinerer strøm og dieselmotoren, og oppnår dermed en effekt på 70 kW. Ved bruk av en ekstern 10A 1-fas kurs kan maskinen drive dieselmotoren og sirkulasjonspumpen, noe som resulterer i en effekt på 35-70 kW, uten å benytte seg av maskinens diesellaggregat.

Ved bruk av en kombinasjon av strøm og dieselmotoren med 3-fase 400V kan den hybride teletineren nå sin maksimale effekt. Dette gjør at 400-modellen kan oppnå en imponerende effekt på 70 kW, mens den kraftigere 600-modellen kan levere hele 105 kW. Denne fleksibiliteten gir operatøren kapasiteten til å takle ulike kulde utfordringer.

Teletineren kan også operere som en ren dieselmotormaskin som leverer en maksimal effekt på 70 kW.

Flexi Heater MIDI Hybrid kan leveres med 400 meter eller 600 meter varmeslange, fordelt over to eller tre tromler. Maskinen gir deg full temperaturkontroll og slangen kan nå en temperatur på opptil 90 grader. Teletineren har kapasitet til å tine ca. 140-190 kvm av gangen og inntil 30 cm tele per døgn, avhengig av CC (avstand mellom slangene) og grunnforholdene.





MODELL	MIDI HYBRID 400	MIDI HYBRID 600
ART. NR.	FLEXI00400-HY	FLEXI00600-HY
Tankkapasitet	290 liter (246 kg)	290 liter (246 kg)
Varmetransporterende væske	Propylenglykol	Propylenglykol
Ekspansjonskar	11 liter	11 liter
Pumpekapasitet	100 l/min	100 l/min
Oljehydraulisk vinsj	30 bar	30 bar
Strømskap / inverter	Digital inverter dieserverk 3000 W, autostart / autostopp	Digital inverter dieserverk 3000 W, autostart / autostopp
Spenning	1-fas 230V (diesel) 3-fas 400V (strøm eller hybrid)	1-fas 230V (diesel) 3-fas 400V (strøm eller hybrid)
Varmeeffekt	400: 35-70 kW	600: 70-105 kW
Total slangelengde	400: 2 x 200 meter	600: 3 x 200 meter
Tiner (avhengig av CC)	400: Ca. 140 kvm	600: Ca. 190 kvm
Dimensjoner (LxBxH)	400: 334 x 199 x 211 cm	600: 364 x 199 x 211 cm
Vekt (inkl. matter)	400: Ca. 1200 kg (Uten diesel)	600: Ca. 1500 kg (Uten diesel)
Totalvekt (inkl. matter)	400: Ca. 1450 kg (Full tank)	600: Ca. 1750 kg (Full tank)

STRØMFORBRUK

400V 16A	=	8 kW
400V 2x16A	=	16 kW
400V 32A	=	17 kW
400V 2x32A	=	35 kW

VARMEEFFEKT

400-modell:	35 kW strøm
400-modell:	35 kW strøm + 35 kW diesel = 70 kW
600-modell:	70 kW diesel
600-modell:	70 kW diesel + 35 kW strøm = 105 kW

DIESELBESPARING VED BRUK AV EL-DRIFT

Ved 16A	=	spar 20 liter diesel per døgn
Ved 2x16A	=	spar 40 liter diesel per døgn
Ved 32A	=	spar 40 liter diesel per døgn
Ved 2x32A	=	spar 100% diesel per døgn



FLEXI HEATER MIDI ELEKTRISK

Vår 100% elektriske teletiner er utviklet med tanke på miljø og bærekraftig utvikling.

Teletineren er helt fossilfri og drives utelukkende på strøm med 3-fase 400V, noe som gir en varmeeffekt på 35 kW.

Flexi Heater MIDI Elektrisk leveres kun med 400 meter varmeslange fordelt over to tromler, i tillegg til en ekstra slangetommel med 50 meter varmeslange.

Flexi Heater MIDI gir deg full temperaturkontroll gjennom hele tiningprosessen og opprettholder en jevn temperatur på opptil 90 grader.

Isolasjonsmattene er 2 x 12 meter og plassert i en kasse på taket som enkelt foldes bakover ved installasjon. Teletineren tiner ca. 140 kvm av gangen, noe som resulterer i en rask og effektiv tining av inntil 30 cm tele per døgn, avhengig av CC-mål og grunnforholdene.





FOTO: BRAATHEN LANDSKAPSENTREPRENØR AS



FOTO: BRAATHEN LANDSKAPSENTREPRENØR AS

MODELL

MIDI ELEKTRISK

ART. NR.

FLEXI00401

Varmetransporterende væske

Propylenglykol

Ekspansjonskar

11 liter

Pumpekapasitet

100 l/min

Oljehydraulisk vinsj

30 bar

Spenning

3-fas 400V (strøm eller hybrid)

Strømbehov

400V 2x32A = 35 kW

Varmeeffekt

35 kW

Total slangelengde

2x200 + 50 (450) meter

Tiner (avhengig av CC)

Ca. 140 kvm

Dimensjoner (LxBxH)

334 x 199 x 211 cm

Vekt (inkl. matter)

Totalvekt (inkl. matter)

STRØMFORBRUK

400V 16A = 8 kW

400V 2x16A = 16 kW

400V 32A = 17 kW

400V 2x32A = 35 kW



FLEXI HEATER CONTAINER ELEKTRISK

Møt det nyeste tilskuddet til Flexi Heater familien.

Flexi Heater Container er 100% elektrisk og drives utelukkende på strøm med 3-fase 400V. Maskinen er utviklet for effektiv teletining, oppvarming av bygg og betongherding på trange områder.

På denne innovative løsningen har vi fjernet tilhengeren og erstattet bunnen med en løfteanordning. Dette gjør at Flexi Heater Container er mindre i størrelse enn andre tilsvarende teletiningsmaskiner, og spesielt godt egnet for prosjekter der plassutnyttelse er avgjørende. Den integrerte løfteanordningen muliggjør for enkel håndtering, slik at enheten kan plasseres nøyaktig der behovet er størst, enten det er innendørs i et bygg eller på toppen av et tak.

Flexi Heater Container deler de samme komponentene og fordelene som den tilhengermonterte Flexi Heater MIDI Elektrisk. Utstyrt med 400 meter varmeslange fordelt over to tromler og en ekstra slangetrommel med 50 meter varmeslange, gir denne enheten full temperaturkontroll med jevn temperaturjustering opptil 90 grader. Isolasjonsmattene er praktisk plassert i en kasse på taket, og kan enkelt foldes bakover under installasjon.

Mulighet for flere driftsalternativer

Ønsker du maskinen som en hybrid eller med HVO diesel-drift. Ta kontakt med oss for skreddersydde løsninger og ytterligere informasjon.





MODELL

MIDI ELEKTRISK

ART. NR.

FLEXI00401

Varmetransporterende væske

Propylenglykol

Ekspansjonskar

11 liter

Pumpekapasitet

100 l/min

Oljehydraulisk vinsj

30 bar

Spenning

3-fas 400V (strøm eller hybrid)

Strømbehov

400V 2x32A = 35 kW

Varmeeffekt

35 kW

Total slangelengde

2x200 + 50 (450) meter

Tiner (avhengig av CC)

Ca. 140 kvm

Dimensjoner (LxBxH)

218 x 155 x 158 cm

Vekt (inkl. matter)

Totalvekt (inkl. matter)

STRØMFORBRUK

400V 16A = 8 kW

400V 2x16A = 16 kW

400V 32A = 17 kW

400V 2x32A = 35 kW



FLEXI HEATER MIDI DIESEL

En effektiv og allsidig teletiner med en imponerende kapasitet på opptil 70 kW, og HVO dieseldrift.

Teletineren drives som en ren HVO diesel maskin og er utstyrt med en kraftig dieselpanne som benyttes for å varme opp de glykolfylte slangene.

Ved bruk av en ekstern 10A 1-fas kurs kan maskinen drive dieselpanneren og sirkulasjonspumpen, noe som resulterer i en effekt på 35-70 kW, uten å bruke maskinens diesellaggregat. Som standard er maskinen utstyrt med en innebygd inverter og strømskap som kan benyttes om strømmettet ikke er tilgjengelig. Denne har automatisk start- og stoppfunksjon, og lades kontinuerlig så lenge maskinen er i drift.

Flexi Heater MIDI Diesel kan leveres med 400 meter eller 600 meter varmeslange, fordelt over to eller tre tromler. Maskinen gir deg full temperaturkontroll og slangen kan nå en temperatur på opptil 90 grader. Teletineren har kapasitet til å tine ca. 140-190 kvm av gangen og inntil 30 cm tele per døgn, avhengig av CC-mål og grunnforholdene.





MODELL	MIDI DIESEL 400	MIDI DIESEL 600
ART. NR.	FLEXI00400	FLEXI00600
Tankekapasitet	290 liter (246 kg)	290 liter (246 kg)
Varmetransporterende væske	Propylenglykol	Propylenglykol
Ekspansjonskar	11 liter	11 liter
Pumpekapasitet	100 l/min	100 l/min
Oljehydraulisk vinsj	30 bar	30 bar
Strømskap / inverter	Digital inverter dieselvek 3000 W, autostart / autostopp	Digital inverter dieselvek 3000 W, autostart / autostopp
Varmeeffekt	35 kW	70 kW
Total slangelengde	2 x 200 meter	3 x 200 meter
Tiner (avhengig av CC)	Ca. 140 kvm	Ca. 190 kvm
Dimensjoner (LxBxH)	334 x 199 x 211 cm	364 x 199 x 211 cm
Vekt (inkl. matter)	Ca.1150 kg (Uten diesel)	Ca.1450 kg (Uten diesel)
Totalvekt (inkl. matter)	Ca.1400 kg (Full tank)	Ca.1700 kg (Full tank)

START OG STOPP AV FLEXI HEATER MIDI

- 1** Skru på den grønne hovedbryteren til batteriet.
- 2** Legg ut slangen på ønsket området og fest slangen til den dryppfrie hurtigkoblingen i maskinen. Pass på at det ikke er knekk i slangen. Koble maskinen til strømnettet, om det er tilgjengelig.
- 3** Skru på maskinen ved å sette på sirkulasjonspumpen, varmebryteren og deretter trykk på den grønne PÅ-knappen.
- 4** Dekk området med isolasjonsmatter og sørg for at det blir så lufttett som mulig.
- 5** Når jobben er ferdig, slår du av varmen ved å skru varmebryteren til av. La sirkulasjonspumpen gå mens du fjerner mattene, da vil slangens temperatur gradvis avta.
- 6** Til slutt slår du av sirkulasjonspumpen ved å trykke på den røde knappen. Fjern slangen fra hurtigkoblingen og fest den til en eike på slangetrommelen. Sveiv inn slangen ved hjelp av fotpedalen.

Stå minst 2 meter unna.





FLEXI HEATER GLYKOLVÆSKE

Miljøvennlig propylen transparent glykolvæske som er spesialtilpasset for alle våre Flexi Heater teletiningsmaskiner.


Art. nr.	FLEXI00340	FLEXI00350	FLEXI00360
Glykolvæske	4 liter	10 liter	25 liter



FLEXI HEATER SANGETROMMEL

50 meter med miljøvennlig propylen transparent glykolfylt slange. Slangene kan enkelt skjøtes med våre dryppfrie hurtigkoblinger. Det kan drives maks. 150 meter slange per maskin (dette gjelder ved 400 volt).

Art.nr. FLEXI00330



FLEXI HEATER ISOLASJONSMATTE

Våre varmereflekterende isolasjonsmatt er laget i et svært slitesterkt materiale som garanterer en lang levetid, også under tøffe forhold. Isolasjonsmattene effektiviserer prosessen og er utmerket for bl.a. tining, herding, frostsikring o.l. De varmereflekterende isolasjonsmattene leveres i tre ulike størrelser.

Vi anbefaler 3 stk. 2 x 4 m isolasjonsmatt per 50 meter slange.
Vi kan tilpasse isolasjonsmatt etter behov. Ta kontakt på post@diaproff.no

Art. nr.	FLEXI00310	FLEXI00320
Størrelse	2 x 4 meter	2 x 12 meter



FLEXI HEATER LUFTVARMER

Få 35-40 kW varmluft inn i bygningen ved hjelp av vår luftvarmer. Luftvarmeren har tre ulike hastigheter og kan kobles til Flexi Heater MIDI, eller direkte på strømnettet. Varmen er glykoldrevet, og viften drives av 1-fas 230V strøm.

Art. nr.	FLEXI00370
Effekt	Ca. 35-40 kW
Dimensjoner	670 x 70 x 470 mm
Vekt	25 kg



FLEXI HEATER INDIKATORLAMPE

Indikatorlampen med magnetfot viser når maskinen er i drift, og er spesielt designet for Midi-modeller produsert fra 2024/25. Med denne varslingslampen som kan settes opp på toppen av teletinere, lyser det grønt når maskinen er i drift. Dette gir økt synlighet og trygghet på byggeplassen, da man kan se at maskinen fungerer som den skal på avstand, uten å måtte gå helt frem til maskinen for å høre om motoren er i drift.

Art.nr. Flexi-indikatorlampe



FLEXI HEATER LØFTEKROKER

5Flexi Heater Løftekroker er designet for å gjøre det enklere å flytte Midi-modellene. Disse kroker monteres på hvert hjørne av vognen, og er spesielt nyttige når vognen skal løftes med kran. Dette sikrer trygg og effektiv håndtering av utstyret på byggeplassen.

Art.nr. Flexi-loftekroker



FLEXI HEATER GAFFELLOMMER


Disse er laget for å gjøre flytting av MIDI-modellene enklere. Disse lommene sørger for enkel og sikker håndtering på byggeplassen, og gir mulighet for effektiv forflytning med gaffeltruck.

Art.nr. Flexi-loftekroker



SERVICE

Dia Proff Norge AS og distribusjonsforhandlere i Norge kan selge maskiner med årlige serviceavtaler. Alle Flexi Heater maskiner bør ha årlig kontroll, service og ettersyn for å forhindre større maskinskader og for å ivareta garantier.

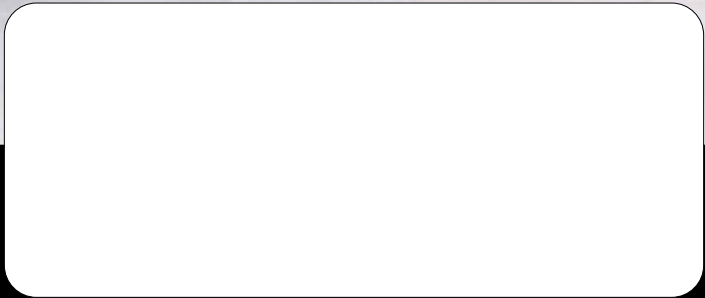

Tlf 67 06 73 30 - post@diaproff.no - www.diaproff.no - Masteveien 8, 1481 Hagen