



FLEXI HEATER

TELETININGSMASKIN





INNHold

INTRODUKSJON 4

FLEXI HEATER MINI 6

 Flexi Heater MINI Universal 8

 Flexi Heater MINI Komplett 9

 Flexi Heater MINI Brutal 10

 Flexi Heater Gravtiner 10

SÅ ENKELT ER DET 11

FLEXI HEATER MIDI 12

 Flexi Heater MIDI Hybrid 14

 Flexi Heater MIDI Elektrisk 16

 Flexi Heater MIDI Diesel 18

 Flexi Heater MAXI Elektrisk 20

START OG STOPP AV FLEXI HEATER MIDI 22

TILBEHØR 23

Dia Proff introduserer svenske Flexi Heater til Norge!

Vi er stolte av å kunne introdusere svenske Flexi Heater på det norske markedet. Under utviklingen av disse teletiningsmaskinene har vi hatt tett dialog med både utleieselskaper og sluttbrukere for å kunne være med å bidra til å videreutvikle produktene, og gjøre dem enda mer brukervennlige.

Fleksible og mobile varmemaskiner

Dia Proff kjenner godt til utfordringene som følger med den norske vinteren. For bygg- og anleggsbransjen betyr dette ofte krevende forhold med tele, is og snø.

Flexi Heater er profesjonelle, effektive og mobile varmemaskiner, utviklet og produsert av Flexi Heater AB i Sverige. Maskinene har mange bruksområder, blant annet teletining, oppvarming av bygg, byggtørk, betongherding og skadesanering. Dette er fleksible løsninger som sikrer effektiv arbeidsflyt gjennom hele året – med minimalt eller ingen nedetid.

Store ambisjoner for fremtiden

Flexi Heater AB har et sterkt fokus på innovasjon, og har klare ambisjoner om å øke produksjonskapasiteten på eksisterende modeller, og utvikle nye produkter for det nordiske markedet innen teletining og oppvarming.

Maskinene produseres med kvalitetskomponenter som i mange år har vært brukt på det svenske markedet. Resultatet er produkter med høy kvalitet, lang levetid og stor pålitelighet.



HVORFOR FLEXI HEATER?

■ SVÆRT BRUKERVENNLIG

Vi prioriterer brukervennlighet og service. Derfor tilbyr vi markedets enkleste løsning og prosedyrer for sluttbrukeren.

■ EFFEKTIV SERVICE

Alle servicepunkter er lett tilgjengelige fra ett sted, uten behov for demontering av maskineriet.

■ HYDRAULISK SLANGEOPPRULLING

Slangetromlene rulles enkelt og effektivt opp med hydraulisk motor.

■ OPTIMAL ISOLASJONSHÅNDTERING

Alle isolasjonsmatter oppbevares praktisk i en dedikert beholder på taket (gjelder kun MIDI modellene).

■ MOBILITET OG ENKEL BETJENING

Maskinene er mobile og kan betjenes av kun én person.

■ SVENSK INDUSTRIKVALITET OG INNOVASJON.

Utviklet og produsert i Sverige med fokus på pålitelighet og nyskapende teknologi.

■ DRIFTSSIKKERHET OG MILJØVENNLIGHET

Høy driftssikkerhet kombinert med miljøvennlige løsninger og lave driftskostnader.

■ FREMTIDSRETTET FOR EN UTSLIPPSFRI VERDEN

Vi tar i bruk bærekraftige løsninger som støtter overgangen til en utslippsfri fremtid.

■ LANDSDEKKENDE SERVICE

Vi tilbyr landsdekkende service, salg og fleksible finansieringsløsninger.

■ HOVEDIMPORTØR

Med over 24 års erfaring er Dia Proff en trygg og pålitelig partner, og stolt hovedimportør av Flexi Heater.







FLEXI HEATER MINI

MINI-serien er utviklet for effektiv tining av tele på mindre områder. Maskinene er brukervennlige, effektive og bærbare varmesystemer, og holder en jevn temperatur på opptil 90 grader. De sikrer rask og effektiv tining av inntil 30 cm tele per døgn, avhengig av grunnforholdene.

FORDELER

- 100% elektrisk og null utslipp.
- Lavt energiforbruk.
- Kostnadsbesparende.
- Jevn varmefordeling.
- Liten størrelse og lav vekt.
- Kan enkelt transporteres i vanlig personbil.

BRUKSOMRÅDER

- Tining av tele, is og snø.
- Frostsikring.
- Stikkrenner, grøft eller vannveier.
- Skadesanering.
- Betongherding.
- Tining og tørking av utstyr, maskiner, før o.l.



Flexi Heater MINI Universal

Teletineren er den minste i Flexi Heater familien, og er ideell for deg som jobber alene. Den har ingen fastmonterte slanger, som reduserer maskinens totalvekt til kun 26 kg.

Teletineren drives med 1-fase 230 volt eller 3-fase 400 volt. Ved 230 Volt kan én slangetrommel benyttes til full effekt. Eventuelt kan to slangetromler benyttes med redusert effekt. Ved bruk av 400 Volt kan tre slangetromler benyttes med full effekt.

Maskinen kobles enkelt til en ekstern slangetrommel via dryppfrie hurtigkoblinger. Den har en maksimal kapasitet til å drive opptil tre slangetromler (totalt 150 meter) når det brukes 3-fase 400V strøm.



Art.nr.	FLEXI00200
Drivstoff	Elektrisk
Arbeidsområde	50 m ²
Effekt	2-8 kW
Temperatur	Opptil 90 grader
Oppvarmingstid	10-90 °C på 22 minutter
Slangelengde	Opptil 150 meter (3 kretser)
Flyttes	For hånd
Dimensjoner	520 x 225 x 525 mm
Vekt	26 kg





Flexi Heater MINI Komplett

Dette er en mobil og hendig teletiningsmaskin som gir effektiv tining av mindre områder. Maskinen leveres komplett med en 50 meter glykolfylt slange i et lukket system. Den kompakte størrelsen gir en totalvekt på 63 kg, det er derfor anbefalt at teletineren håndteres av to personer under transport.

Teletineren drives med 1-fase 230 volt eller 3-fase 400 volt. Ved 230 Volt kan én slangetrommel benyttes til full effekt. Eventuelt kan to slangetromler benyttes med redusert effekt. Ved bruk av 400 Volt kan tre slangetromler benyttes med full effekt.

Varmeslangen kan skjøtes ved hjelp av dryppfrie hurtigkoblinger, og har en kapasitet til å drive opptil tre slangetromler (totalt 150 meter) ved bruk av 3-fase 400V.



Art.nr.	FLEXI00100
Drivstoff	Elektrisk
Arbeidsområde	50 m ²
Effekt	2-8 kW
Temperatur	Opptil 90 grader
Oppvarmingstid	10-90 °C på 22 minutter
Slangelengde	Opptil 150 meter (3 kretser)
Flyttes	For hånd
Dimensjoner	520 x 486 x 525 mm
Vekt	63 kg





NYHET

Flexi Heater MINI Brutal

Den kraftigste teletineren i MINI-serien, utviklet for å gi deg høy ytelse uten å gå på kompromiss med mobilitet. Med en kompakt konstruksjon og en totalvekt på 45 kg, anbefales det at maskinen håndteres av to personer under transport.

Maskinen har en varmeeffekt på 17 kW, og enheten kan drives både på 1-fase 230 volt eller 3-fase 400 volt. Ved bruk av 3-fase 400V kan maskinen kobles til opptil seks slangetromler (totalt 300 meter).

Art.nr.	FLEXI-BRUTAL
Drivstoff	Elektrisk
Arbeidsområde	110 m ²
Effekt	8-17 kW
Temperatur	Opptil 90 grader
Oppvarmingstid	10-90 °C på 22 minutter
Slangelengde	Opptil 300 meter (6 kretser)
Flyttes	For hånd
Dimensjoner	620 x 280 x 650 mm
Vekt	45 kg





Flexi Heater Gravtiner

En teletiningsmaskin speielt utviklet for gravplasser. Den består av Flexi Heater MINI Universal, en spesialtilpasset slange, en isolasjonsmatte på 2 x 4 meter og en praktisk transportvogn. Alt utstyret er designet for å passe sømløst på transportvognen, slik at operatøren enkel kan håndtere utstyret alene.

Teletineren drives med 1-fase 230 volt eller 3-fase 400 volt. Slangen er festet sammen på den en side – som gjør den svært enkel å legge ut. For å oppnå maksimal effekt med minimalt varmetap skal teletineren kombineres med Flexi Heater Isolasjonsmatte.




Art.nr.	FLEXI00300
Drivstoff	Elektrisk
Arbeidsområde	50 m ²
Effekt	2-8 kW
Temperatur	Opptil 90 grader
Oppvarmingstid	10-90 °C på 22 minutter
Slangelengde	Opptil 150 meter (3 kretser)
Flyttes	For hånd
Dimensjoner	520 x 225 x 525 mm
Vekt	45 kg



SÅ ENKELT ER DET


MINI-modelle

1

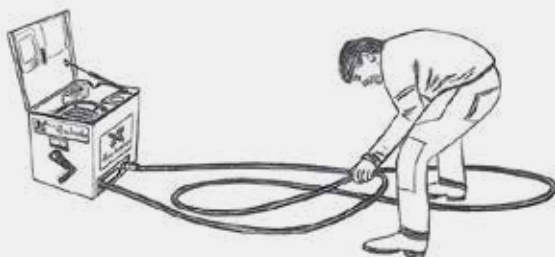


Koble den propylenglykolfylte slangen til din Flexi Heater teletiningsmaskin.

2

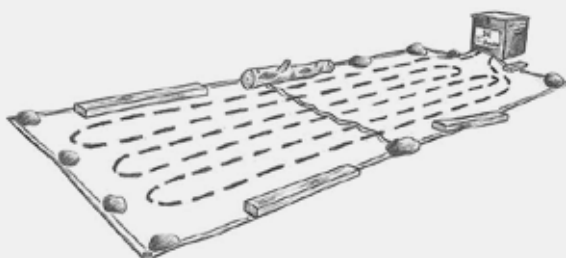

Legg slangen med et cc-mål på 15-35 cm, som på bildet. Jo tettere slangen legges, desto raskere går tiningen. Væsken transporteres i et lukket system og avgir varme direkte til bakken.

3

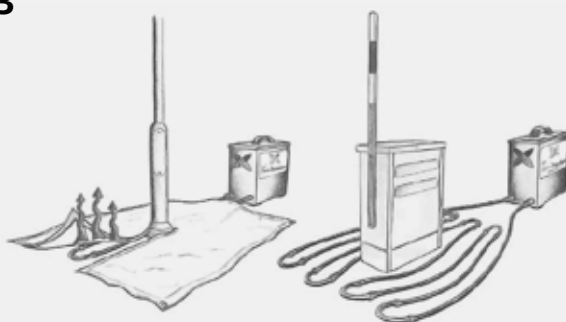

Dekk til med Flexi Heater isolasjonsmattor for å oppnå maksimal effekt. De varmeisolerende mattene bør dekke et område på ca. 30 cm utenfor ytterste slange.

Fest mattene med vekter. Vær nøye med å få det så lufttett som mulig.







TELETINER FLEXI HEATER MIDI

Flexi Heater MIDI er en allsidig varmemaskin, godt kjent for sin høye kvalitet og pålitelighet. Bruksområdene er mange og brukes bl.a. for effektiv teletining, oppvarming av bygg, byggtørk, betongarbeid, skadesanering o.l.

Maskinene er utviklet med tanke på å være så brukervennlig som mulig. Alt av kontrollpanel og servicepunkter er tilgjengelig fra én og samme luke, og isolasjonsmattene er strategisk plassert på taket for enkel lagring og transport. Alle MIDI teletiningsmaskiner er utstyrt med automatisk belysning, og et 12-volts batteri som lades kontinuerlig når maskinen er i drift.

**MIDI kan leveres som tre ulike modeller;
100% elektrisk, diesel eller HVO og hybrid.**

FORDELER

- Effektiv tining av områder fra 140-190 kvm.
- Imponerende effekt på 30 kW, 70 kW og 105 kW.
- Lav totalvekt.
- Lavt energiforbruk og kostnadsbesparende.
- Svingbar mobilitet og maskinfleksibilitet.
- Jevn varmemfordeling.
- Alle maskiner har rask og enkel tilgang til alle isolasjonsmatter som fraktes på taket av maskinen.
- Alle maskiner er utstyrt med piggdegg.
- Alle maskiner er utstyrt med ekstra støttebein.
- Alle maskiner er utstyrt med en fotmanøvrerbar hydraulisk vinsj som gjør det enkelt å rulle inn slangene etter bruk.

BRUKSOMRÅDER

- Tining av tele, is og snø.
- Oppvarming av bygg.
- Byggtørk.
- Frostsikring.
- Skadesanering.
- Betongherding.

MIDI HYBRID

Teletiningsmaskin



Flexi Heater MIDI HYBRID

MIDI Hybrid-serien er våre mest solgte teletinere, utviklet for maksimal fleksibilitet og ytelse. Maskinene kan drives elektrisk, som hybridløsning (strøm + diesel) eller på ren diesel. Dette gjør dem svært tilpasningsdyktige.

MIDI 400 Hybrid

Den minste modellen i serien – ideell for prosjekter der mobilitet og effektivitet er viktig. Ved å benytte både strøm og dieselmotoren samtidig oppnår teletineren en effekt på 70 kW. Den er utstyrt med varmeslanger på 400 meter fordelt over to kretser, og tiner opptil 140 m² per døgn.

MIDI 600 Hybrid

Vår mest solgte modell – en allrounder med større dekning og høyere kapasitet. Når både strøm og dieselmotor benyttes samtidig, oppnår den en maksimal effekt på 105 kW. Den er utstyrt med varmeslanger på 600 meter fordelt over tre kretser, og tiner opptil 180 m² per døgn.

MIDI 750 Hybrid **NYHET**

Den kraftigste modellen i serien – utviklet for de mest krevende prosjektene. Når både strøm og dieselmotor benyttes samtidig, oppnår den en maksimal effekt på 130 kW. Den er utstyrt med varmeslanger på 750 meter fordelt over tre kretser, og tiner opptil 230 m² per døgn.



MIDI HYBRID

Teletiningsmaskin

DIESELBESPARING VED BRUK AV EL-DRIFT

Ved 16A	=	spar 20 liter diesel per døgn
Ved 2x16A	=	spar 40 liter diesel per døgn
Ved 32A	=	spar 40 liter diesel per døgn
Ved 2x32A	=	spar 100% diesel per døgn



NYHET

MODELL	MIDI 400 Hybrid	Midi 600 Hybrid	Midi 750 Hybrid
Art.nr.	FLEXI00400-HY	FLEXI00600-HY	FLEXI00750-HY
Drivstoff	Diesel, HVO, Elektrisk	Diesel, HVO, Elektrisk	Diesel, HVO, Elektrisk
Tankkapasitet	290 liter (246 kg)	290 liter (246 kg)	290 liter (246 kg)
Varmeoverføringsvæske	Propylenglykol	Propylenglykol	Propylenglykol
Ekspansjonskar	20 liter	20 liter	20 liter
Pumpekapasitet	100 liter/min	100 l/min	100 l/min
Hydraulisk vinsj	30 bar	30 bar	30 bar
Arbeidsområde	140 m ²	180 kvm	230 kvm
Effekt	70 kW (35+35)	105 kW (70+35)	130 kW
Strømbehov	230 V, 10 A = 2300 W (1100 W) 400 V, 16 A = 8 kW 400 V, 32 A = 17 kW (2x16A) 400 V, 63 A = 35 kW (2x32A)	230 V, 10 A = 2300 W (1100 W) 400 V, 16 A = 8 kW 400 V, 32 A = 17 kW (2x16A) 400 V, 63 A = 35 kW (2x32A)	
El-skap / omformer	Digital omformer	Digital omformer	Digital omformer
Dieselmotorkraft	4,2 kW, automatisk start/stopp	4,2 kW, automatisk start/stopp	4,2 kW, automatisk start/stopp
Temperatur	Opptil 90 °C	Opptil 90 °C	Opptil 90 °C
Oppvarmingstid	10–90 °C på 14 minutter	10–90 °C på 13 minutter	10–90 °C på 13 minutter
Slangelengde	400 meter	600 meter	750 meter
Antall slangekretser	2 x 200 meter	3 x 200 meter	3
Dimensjoner (LxBxH)	3340 x 1990 x 2050 mm	3610 x 1990 x 2050 mm	3610 x 1990 x 2050 mm
Totalvekt	1500 kg (inkl. full tank og matter)	1800 kg (inkl. full tank og matter)	2000 kg (inkl. full tank og matter)

MIDI ELEKTRISK

Teletiningsmaskin



Flexi Heater MIDI Elektrisk

100% elektrisk teletiner – utviklet med tanke på miljø og bærekraft. Teletineren drives utelukkende på 3-fase 400V og leverer en varmeeffekt på 35 kW.

MIDI Elektrisk leveres med 450 meter varmeslange fordelt på to tromler, samt en ekstra tommel med 50 meter slange. Varmeslangene holder en stabil temperatur på opptil 90 °C og gir deg full temperaturkontroll gjennom hele tiningsprosessen.

Isolasjonsmattene (2 x 12 meter) oppbevares praktisk i en takmontert kasse som enkelt foldes bakover ved installasjon. Maskinen kan tine ca. 140 m² av gangen, med opptil 30 cm tele per døgn – avhengig av slangeavstand og grunnforholdene.



MIDI ELEKTRISK

Teletiningsmaskin



FOTO: BRAATHEN LANDSKAPSENTREPRENØR AS

MODELL	MIDI 450 Elektrisk
Art.nr.	FLEXI00401
Drivstoff	Elektrisk
Varmeoverføringsvæske	Propylenglykol
Ekspansjonskar	20 liter
Pumpekapasitet	100 liter/min
Hydraulisk vinsj	30 bar
Arbeidsområde	140 m ²
Effekt	35 kW
Strømbehov	230 V, 10 A = 2300 W (1100 W) 400 V, 16 A = 8 kW 400 V, 32 A = 17 kW (2x16A) 400 V, 63 A = 35 kW (2x32A)
Temperatur	Opptil 90 °C
Oppvarmingstid	10–90 °C på 14 minutter
Slangelengde	450 meter
Antall slangekretser	2 x 200 meter, 1 x 50 meter
Dimensjoner (LxBxH)	3340 x 1990 x 2050 mm
Totalvekt	1000 kg (inkl. matter)



MIDI DIESEL

Teletiningsmaskin



Flexi Heater MIDI Diesel

En effektiv og allsidig teletiner med en kapasitet på opptil 70 kW, kan også drives på HVO-diesel.

Maskinen er utstyrt med en kraftig dieselmotor som varmer opp de glykolfylte slangene. Ved tilkobling til en ekstern 10A 1-fase kurs kan dieselmotoren og sirkulasjonspumpen drives direkte fra strømnettet. Dette gir en effekt på 35-70 kW uten å bruke maskinens eget aggregat.

Som standard leveres modellen med innebygd inverter og strømskap med automatisk start/stopp. Systemet lades kontinuerlig så lenge maskinen er i drift.



MIDI DIESEL

Teletiningsmaskin



MODELL	MIDI 400 Diesel	Midi 600 diesel
Art.nr.	FLEXI00400	FLEXI00600
Drivstoff	Diesel	Diesel
Tankkapasitet	290 liter (246 kg)	290 liter (246 kg)
Varmeoverføringsvæske	Propylenglykol	Propylenglykol
Ekspansjonskar	20 liter	20 liter
Pumpekapasitet	100 liter/min	100 l/min
Hydraulisk vinsj	30 bar	30 bar
Arbeidsområde	140 m ²	180 kvm
Effekt	35 kW	70 kW
Strømbehov	230 V, 10 A = 2300 W (1100 W)	230 V, 10 A = 2300 W (1100 W)
El-skap / omformer	Digital omformer	Digital omformer
Dieselmotorkraftverk	4,2 kW, automatisk start/stopp	4,2 kW, automatisk start/stopp
Temperatur	Opptil 90 °C	Opptil 90 °C
Oppvarmingstid	10–90 °C på 17 minutter	10–90 °C på 14 minutter
Slangelengde	400 meter	600 meter
Antall slangekretser	2 x 200 meter	3 x 200 meter
Dimensjoner (LxBxH)	3340 x 1990 x 2050 mm	3610 x 1990 x 2050 mm
Totalvekt	1500 kg (inkl. full tank og matter)	1800 kg (inkl. full tank og matter)

MAXI ELEKTRISK

Teletiningsmaskin



Flexi Heater MAXI

Møt det nyeste tilskuddet i Flexi Heater-familien, Flexi Heater MAXI, en helelektrisk teletiner designet som en container. Tilhengerfestet er erstattet med en integrert løfteanordning, som gjør modellen mer kompakt enn tilsvarende teletinere og enkel å plassere.

Maskinen dreves på 3-fase 400V og benytter de samme kvalitetskomponentene som MIDI Elektrisk. Den leveres med 450 meter varmeslange fordelt på to tromler, samt en ekstra trommel med 50 meter slange. Slangene holder en stabil temperatur på opptil 90 °C og gir full kontroll gjennom hele prosessen. Isolasjonsmattene (2 x 12 meter) oppbevares i en takmontert kasse som enkelt foldes ut ved installasjon.

Flere driftsalternativer

Flexi Heater MAXI kan også leveres som hybridmodell eller med HVO-dieseldrift. Ta kontakt med oss for skreddersydde løsninger og mer informasjon.



MAXI ELEKTRISK

Teletiningsmaskin



MODELL	MAXI 450
Art.nr.	FLEXI-MAXI
Drivstoff	Elektrisk
Varmeoverføringsvæske	Propylenglykol
Ekspansjonskar	18 liter
Pumpekapasitet	78 liter/min
Hydraulisk vinsj	30 bar
Arbeidsområde	140 m ²
Effekt	35 kW
Strømbehov	400 V, 32 A = 17 kW (2x16A) 400 V, 63 A = 35 kW (2x32A)
Temperatur	Opptil 90 °C
Oppvarmingstid	10–90 °C på 17 minutter
Slangelengde	450 meter
Antall slangekretser	2 x 200 meter, 1 x 50 meter
Dimensjoner (LxBxH)	3330 x 1980 mm
Totalvekt	750 kg (inkl. matter)

SAMMENLIGN

Arbeidsområdet

Sammenlign arbeidsområdet mellom våre ulike modeller.


**MINI
UNIVERSAL
KOMPLETT
GRAVTINER**
150 m slange
50 m²

**MINI
BRUTAL**
300 m slange
110 m²

**MAXI 450
MIDI 400/H
MIDI 450E**
400 m slange
140 m²

MIDI 750 H
750 m slange
230 m²

MIDI 600/H
600 m slange
180 m²

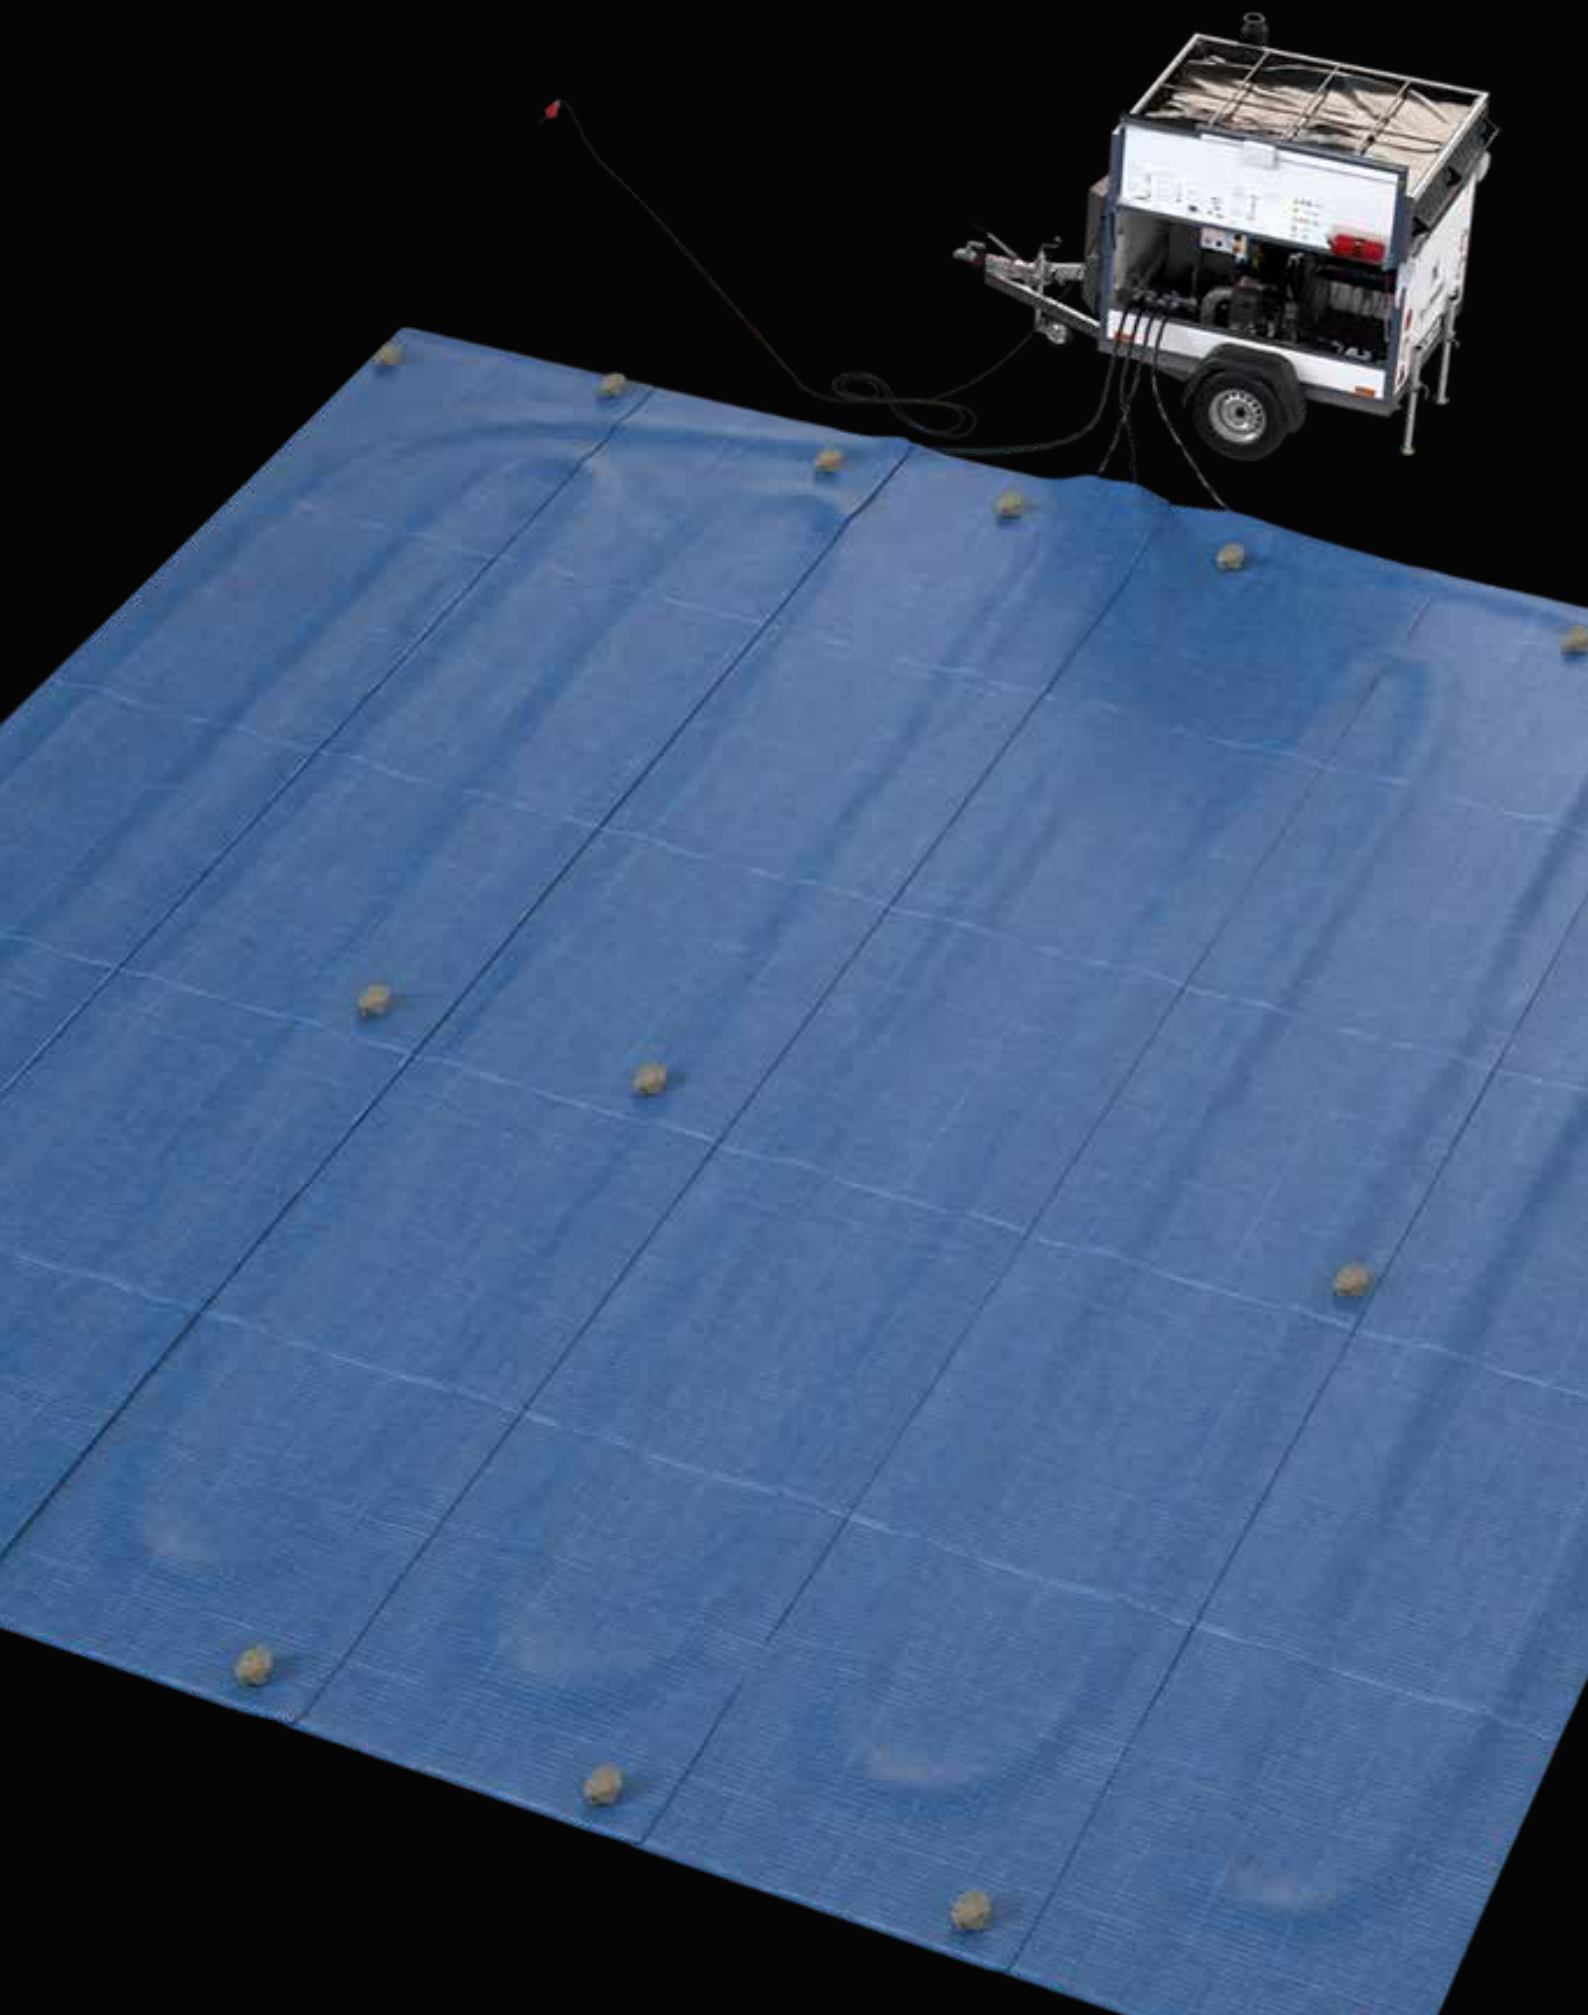

SAMMENLIGN

Effekt og oppvarmingstider

 Oppvarmingstid fra -10 °C til 90 °C

8 kW

MINI Komplet 150 m slange



8 kW

MINI Universal 150 m slange



17 kW

MINI Brutal 300 m slange



35 kW

MIDI 450E 450 m slange



70 kW

MIDI 400H 400 m slange



105 kW

MIDI 600H 600 m slange



130 kW

MIDI 750H 750 m slange



Sammenlig modellene

Modell	Drivstoff	Arbeidsområde	Effekt	10–90 °C	Flyttes	Slangelengde	Vekt
Universal	Elektrisk	50 m²	8 kW	22 min	For hånd	150 meter	26 kg
Komplett	Elektrisk	50 m²	8 kW	22 min	For hånd	150 meter	63 kg
Gravtiner	Elektrisk	50 m²	8 kW	22 min	For hånd	150 meter	26 kg
Brutal	Elektrisk	110 m²	17 kW	22 min	For hånd	300 meter	45 kg
MIDI 400	Diesel, HVO	140 m²	35 kW	17 min	Med bil	400 meter	1500 kg
MIDI 400H	Diesel, HVO, EL	140 m²	70 kW	14 min	Med bil	400 meter	1500 kg
MAXI 450	Elektrisk	140 m²	35 kW	17 min	Kran/ traktor	450 meter	750 kg
MIDI 450E	Elektrisk	140 m²	35 kW	17 min	Med bil	450 meter	1000 kg
MIDI 600	Diesel, HVO	180 m²	70 kW	14 min	Med bil	300 meter	1800 kg
MIDI 600H	Diesel, HVO, EL	180 m²	105 kW	13 min	Med bil	600 meter	1800 kg
MIDI 750H	Diesel, HVO, EL	230 m²	130 kW	13 min	Med bil	750 meter	2000 kg

* Inkludert matter og full tank






Flexi Heater Propylen Glykolvæske

Miljøvennlig propylen transparent glykolvæske som er spesialtilpasset for alle våre Flexi Heater teletiningsmaskiner.

Art. nr.	FLEXI00340	FLEXI00350	FLEXI00360
Glykolvæske	4 liter	10 liter	25 liter

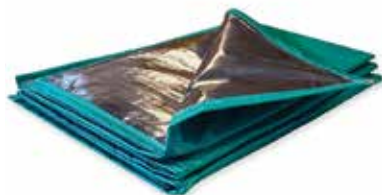

Flexi Heater Isolasjonsmatte

Laget i et slitesterkt materiale som garanterer en lang levetid, også under tøffe forhold. Isolasjonsmattene effektiviserer prosessen. De varmereflekterende isolasjonsmattene leveres i tre størrelser.

Vi anbefaler 3 stk. 2 x 4 m isolasjonsmatter per 50 meter slange. Vi tilpasser etter behov, ta kontakt på post@diaproff.no

Art. nr.	FLEXI00310	FLEXI00320
Størrelse	2 x 4 meter	2 x 12 meter



Flexi Heater Løftekroker

5 Flexi Heater Løftekroker er designet for å gjøre det enklere å flytte Midi-modellene. Disse kroker monteres på hvert hjørne av vognen, og er spesielt nyttige når vognen skal løftes med kran. Dette sikrer trygg og effektiv håndtering av utstyret på byggeplassen.

Art.nr. Flexi-loftekroker



Flexi Heater Indikatorlampe

Indikatorlampen med magnetfot viser når maskinen er i drift, og er spesielt designet for Midi-modeller produsert fra 2024/25. Med denne varslingslampen som kan settes opp på toppen av teletinere, lyser det grønt når maskinen er i drift. Dette gir økt synlighet og trygghet på byggeplassen, da man kan se at maskinen fungerer som den skal på avstand, uten å måtte gå helt frem til maskinen for å høre om motoren er i drift.

Art.nr. Flexi-indikatorlampe



Flexi Heater Sangetrommel

50 meter med miljøvennlig propylen transparent glykolfyllt slange. Slangene kan enkelt skjøtes med våre dryppfrie hurtigkoblinger. Det kan drives maks. 150 meter slange per maskin (dette gjelder ved 400 volt).

Art.nr. FLEXI00330



Flexi Heater Luftvarmer

Få 35-40 kW varmluft inn i bygningen ved hjelp av vår luftvarmer. Luftvarmeren har tre ulike hastigheter og kan kobles til Flexi Heater MIDI, eller direkte på strømmettet. Varmen er glykoldrevet, og viften drives av 1-fase 230V strøm.

Art. nr.	FLEXI00370
Effekt	Ca. 35-40 kW
Dimensjoner	670 x 70 x 470 mm
Vekt	25 kg



Flexi Heater Gaffellommer

Disse er laget for å gjøre flytting av MIDI-modellene enklere. Disse lommene sørger for enkel og sikker håndtering på byggeplassen, og gir mulighet for effektiv forflytning med gaffeltruck.

Art.nr. Flexi-loftekroker



Service

Dia Proff Norge AS og distribusjonsforhandlere i Norge kan selge maskiner med årlige serviceavtaler. Alle Flexi Heater maskiner bør ha årlig kontroll, service og ettersyn for å forhindre større maskinskader og for å ivareta garantier.



Tlf 67 06 73 30 - post@diaproff.no - www.diaproff.no - Masteveien 8, 1481 Hagen