

DOA HYDRAULIC TOOLS

SP65 HYDRAULISK SENKEPUMPE



UTLØP: 6"

Ideell løsning ved flom og akutte nødsituasjoner


SP65 er en kraftig, nedsenkbar hydraulisk pumpe for avløpsvann, utstyrt med hydraulisk stempelmotor og 6" utløp. Pumpen er utviklet for pumping av store mengder rent og skittent vann, og er spesielt godt egnet for beredskaps- og flominnsatser, bruk innen sivilforsvar, forsvarssektoren samt håndtering av store volum tungt belastede væsker.

Pumpen leverer en kapasitet på opptil 8000 l/min, med en maksimal løftehøyde på 39 meter, og kan håndtere faste partikler opptil 6,5 cm. Den spesialutformede impelleren med integrerte skjærekniver gjør det mulig å kutte og pumpe suspenderte materialer som løv, grener, filler, alger, tau og lange fibre.

Den hydrauliske driften gir en rekke sikkerhets-, drifts- og ytelsesfordeler som ikke kan oppnås med tradisjonelle selvsugende eller elektriske pumper. En typisk bruksapplikasjon er montering av pumpen på gravemaskinens arm i stedet for skuffen, noe som forvandler gravemaskinen til en svært effektiv vannoppsamler.



Mulighet for montering av SG4-blandertilbehør, som gjør svært tykke væsker eller væsker med tørr overflate mer flytende og dermed pumpbare.

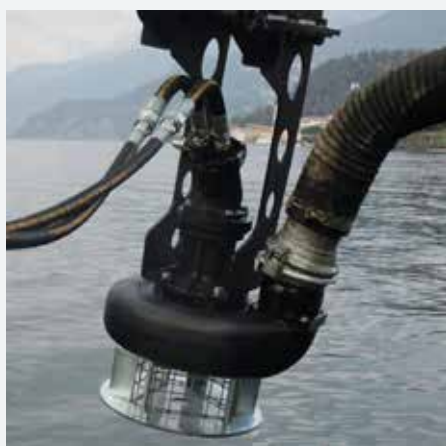

DOA HYDRAULIC TOOLS


SP65 HYDRAULISK SENKEPUMPE



UTLØP: 6"

Ideell løsning ved flom og akutte nødsituasjoner

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Utløp	6" BSP hunn
Dimensjoner (L×B×H)	550 x 900 mm
Vekt	135 kg
Kapasitet (flow)	8000 l/min
Maks. løftehøyde	39 m
Maks. partikkelstørrelse	6,5 cm
Impellertype	Åpen, med skjærende effekt
Impellermateriale	Høyfast stål
Pumpehus	Duktilt støpejern
Motortype	Stempelmotor
Oljestrøm	60–100 l/min
Anbefalt oljestrøm	80 l/min
Oljetrykk	150–350 bar
Mottrykk	Maks. 17 bar
Hydraulikkslange	Min. dimensjon 3/4"

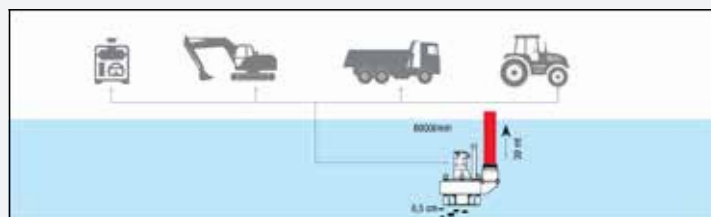

- Pumper alt. Den skjærende impelleren kan kutte og pumpe grener, alger, filler, tau, poser og faste gjenstander med dimensjoner opptil 55 mm
- Svært høy ytelse med et uovertruffent forhold mellom vekt, størrelse og effekt, kombinert med lang levetid og minimalt vedlikeholdsbehov
- Ingen elektrisitet gir maksimal sikkerhet – pumpen kan brukes mens operatøren står i vannet nær pumpen (noe som er forbudt med elektriske pumper)
- Hydraulisk stempelmotor som sikrer maksimal effektivitet og gjør det mulig å kjøre pumpen tørr uten skade
- Mulighet for montering av SG6-blandertilbehør, som gjør svært tykke eller tørre væsker mer flytende og dermed pumpbare

