



WORKY QUAD
SSQ MINILASTER

>>>>

SSQ MINILASTER

SSQ 11

SSQ 15

SSQ 22

SSQ ECO



HVORFOR WORKY QUAD MINILASTER?

Påliteligheten og den redusert størrelse er noen av styrkene til Worky Quad SSQ-modellene. Utstyrt med det nye glidestyringssystemet er maskinene enkle å manøvrere. Takket være den lille størrelsen, kan SSQ enkelt passere gjennom dører, porter og smale passasjer generelt.

Med Worky Quad har vi muligheten til å tilby en rekke forskjellige maskiner som tilfredsstiller de fleste behov på markedet. SSQ og WX serien passer utmerket til jordbruk, gårdsdrift, bygg og anlegg, innvendig rivning eller utleie.

Tre motorversjoner er tilgjengelig

- Bensin
- Diesel
- Elektrisk

Med våre erfaringer gjennom årene kan vi tilby brukerne et profesjonelt og pålitelig produkt med løsninger for enhver aktivitet i bygg og anleggsbransjen. Maskinene blir produsert i Italia og er laget for å øke produktiviteten på arbeidsplassen, samtidig som den minsker administrasjonskostnader.



WorkyQuad





Motorkapasitet
11,7 Hk



Løftekapasitet
280 Kg



Hydraulisk system
21,6 lt / min

Jordbruk
Gårdsdrift
Bygg og anlegg
Vedlikehold
Renovering

Liten størrelse, overlegen pålitelighet.

SSQ11 PLUS leveres med:
gasspak, sidebeskyttelse, timeteller,
integreerte motvekt 50 Kg

SSQ 11

- COUNTRY
- PLUS




TEKNISK INFORMASJON

Motor	Honda GX390 / Bensin
Tankekapasitet	6 liter
Start	Elektrisk
Effekt	8.7 kW / 11.7 Hk
Motorvolum	389 / 1
RPM	3600 o/min
Avkjøling	Luftavkjølt
Spennning	12 V
Batterikapasitet	45 Ah
Hydraulisk drift	21.6 l/min - 200 bar
Hydraulisk tank	44 liter
Løftekapasitet	280 kg (motvekt)
Trekkraft	420 kg (motvekt)
Drivsystem	Hydraulisk 4WD-hjulmotor
Bremsesystem	Hydraulisk med 4 hjulmotor
Hastighet	0-6 (proporsjonal)
Hydrauliskkapasitet	600 kg
Utbruddskraft	330 kg
Standard dekk	4,00x8 Traktor (Country)
Standard dekk	18x8,50-10 Skid (Plus)
Styring	Glidestyring (Skid)
Dimensjoner	1525 x 740 x 1258 mm
Vekt	630 kg





WorkyQuad

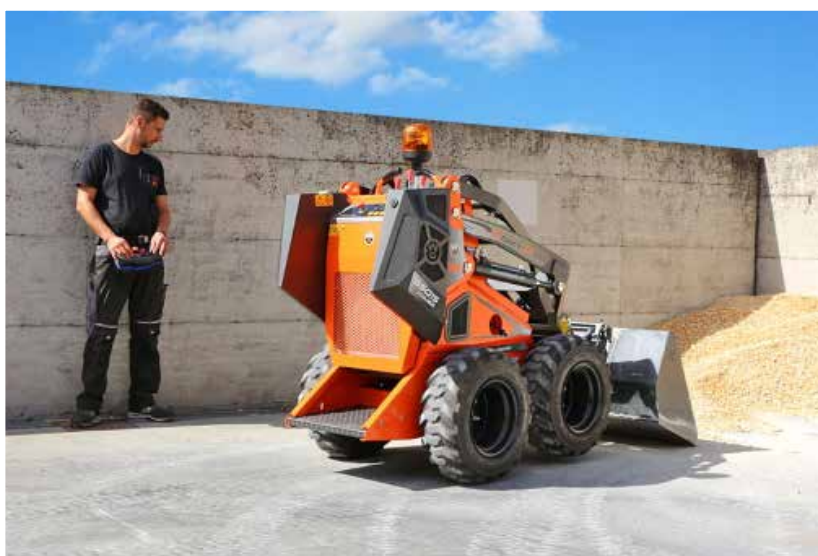

SSQ 15 D

Minilaster SSQ 15D er dieselsversjonen i SSQ-serien. Maskinen er spesielt godt egnet for flytting av store masser som f.eks. jord, grus og sand.

Den redusert størrelsen er en av styrkene til Worky Quad SSQ 15D. Maskinen snur på 5-øringen og med kun 105 cm i bredden kommer minilasteren enkelt frem på vanskelige og trange områder.

- Elektrisk starter
- Kostnadseffektiv
- Stabil og robust konstruksjon
- Komfortabel betjening

Kan brukes med beltedrift som tilbehør.



Motorkapasitet
14,6 Hk



Løftekapasitet
340 Kg



Hydraulisk system
25,6 lt / min



SSQ15 D er også tilgjengelig som radiostyrt versjon.

Fjernkontrollen inneholder alle funksjoner du trenger for å betjene både maskinen, bom og redskaper.

TEKNISK INFORMASJON

Motor	Kubota Z602-E4B / Diesel
Tankkapasitet	25 liter
Start	Elektrisk
Effekt	10.9 kW / 14.8 Hk
Motorvolum	599 / 2
RPM	3200 o/min
Avkjøling	Vannavkjølt
Spennings	12 V
Batterikapasitet	45 Ah
Hydraulisk drift	25.6 l/min - 200 bar
Hydraulisk tank	25 liter
Løftekapasitet	340 kg (motvekt)
Trekraft	470 kg (motvekt)
Drivsystem	Hydraulisk 4WD-hjulmotor
Bremsesystem	Hydraulisk med 4 hjulmotor
Hastighet	0-6 (proporsjonal)
Hydrauliskkapasitet	600 kg
Utbruddskraft	300 kg
Standard dekk	23x8.50-12 Skid
Styring	Glidestyring (Skid)
Dimensjoner	1525 x 975 x 1258 mm
Vekt	684 kg



WorkyQuad





SSQ 22

Minilaster SSQ 22 er en av bensinversjonene i SSQ-serien. Maskinen er utstyrt med en kraftig Honda HGX690 motor som takler de aller fleste arbeidsoppgaver.

Med det nyeste glidestyringssystemet snur maskinen enkelt på 5-øringen, og med kun 105 cm i bredden er SSQ 22 enkelt å manøvrere på trange områder.

- Elektrisk starter
- Kostnadseffektiv
- Stabil og robust konstruksjon
- Komfortabel betjening

Kan brukes med beltedrift som tilbehør.



Motorkapasitet
12,1 Hk



Løftekapasitet
350 Kg



Hydraulisk system
28,8 lt / min

TEKNISK INFORMASJON

Motor	Honda HGX690 / Bensin
Tankkapasitet	15 liter
Start	Elektrisk
Effekt	16.5 kW / 22.1 Hk
Motorvolum	688 / 2
RPM	3600 o/min
Avkjøling	Luftavkjølt
Spennings	12 V
Batterikapasitet	45 Ah
Hydraulisk drift	35 l/min - 200 bar
Hydraulisk tank	44 liter
Løftekapasitet	350 kg (motvekter)
Trekraft	500 kg (motvekter)
Drivsystem	Hydraulisk 4WD-hjulmotor
Bremsesystem	Hydraulisk med 4 hjulmotor
Hastighet	0-7 (proporsjonal)
Hydrauliskkapasitet	600 kg
Utbruddskraft	300 kg
Standard dekk	22x11.00-8 All Trac
Styring	Glidestyring (Skid)
Dimensjoner	1525 x 975 x 1258 mm
Vekt	630 kg

Tilgjengelig med hjul og beltedrift.

SSQ ECO

>>>>





Motorkapasitet
5,7 Hk



Løftekapasitet
450 Kg



Hydraulisk system
20 lt / min

Jordbruk
Gårdsdrift
Bygg og anlegg
Vedlikehold
Renovering

 **ZERO
EMISSION**

SSQ ECO



SSQ EcoQuad-S representerer en liten revolusjon. Minilasteren er 100% elektrisk, har ingen utslipp og lave energikostnader.

Minilasteren er stillegående og driftes av en elektrisk motor med inntil 7 timer driftstid. Det lave lydnivået har vist å øke både produktiviteten og trivselen på arbeidsplassen.

Maskinen har en komfortabel førerposisjon med beskyttelse på sidene av myk gummi. Kontrollpanelet er ergonomisk og velplassert, noe som gir føreren trygghet og sikkerhet. Dette gjør at du aldri behøver å ta hendene bort fra spakene.

Maskinen er enkel å vedlikeholde, pålitelig og driftssikker.

Et stort utvalg av redskaper er tilgjengelig. Dette er redskaper som tilfredsstiller de fleste behov både innen landbruk, kommunal, privat, og bygg & anleggs sektoren.





WorkyQuad



SSQ ECO



Motorkapasitet
5,7 Hk



Løftekapasitet
450 Kg



Hydraulisk system
20 lt / min



Jordbruk
Gårdsdrift
Bygg og anlegg
Vedlikehold
Renovering

TEKNISK INFORMASJON

Motor	Elektrisk (Permanente magneter)
Batteritype	Trekkbatteri
Start	Elektrisk
Effekt	5.7 kW
RPM	2500 o/min
Spennning	36 V
Batterikapasitet	240 Ah
Hydraulisk drift	18.5 l/min - 200 bar
Hydraulisk tank	18 liter
Løftekapasitet	450 kg (motvekter)
Trekraft	390 kg (motvekter)
Drivsystem	Hydraulisk 4WD-hjulmotor
Bremsesystem	Hydraulisk med 4 hjulmotor
Utbruddskraft	400 kg
Standard dekk	4.00-8 Forklift
Styring	Glidestyring (Skid)
Dimensjoner	1525 x 740 x 1250 mm
Vekt	850 kg

**ZERO
EMISSION**

TILBEHØR OG REDSKAPER



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO

Standard skuffe 74 cm

Art. nr. A4816001
Bredde 740 mm
Volum 38 l
Vekt 29 kg



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO

Volumskuffe 85 cm

Art. nr. A4816114
Bredde 850 mm
Volum 100 l
Vekt 40 kg



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO

Standard skuffe 85 cm

Art. nr. A4816006
Bredde 850 mm
Volum 43 l
Vekt 32 kg



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO

Volumskuffe 100 cm

Art. nr. A4816116
Bredde 1000 mm
Volum 142 l
Vekt 50 kg



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO

Standard skuffe 100 cm

Art. nr. A4816102
Bredde 1000 mm
Volum 132 l
Vekt 59 kg



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO

4 i 1 skuffe 100 cm

Art. nr. A4816005
Bredde 1000 mm
Vekt 233 kg



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO

Standard skuffe 120 cm

Art. nr. A4816115
Bredde 1200 mm
Volum 159 l
Vekt 66 kg



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO

Skuffe med klo 74 cm

Art. nr. A4816058
Bredde 740 mm



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO

Tenner til skuffe

Art. nr. A4816002
5 brikker for 850 mm
5 brikker for 1000 mm
6 brikker for 1200 mm



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO

Skuffe med klo 85 cm

Art. nr. A4816059
Bredde 850 mm



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO

Volumskuffe 74 cm

Art. nr. A4816003
Bredde 740 mm
Volum 80 l
Vekt 37 kg



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO

Skuffe med klo 100 cm

Art. nr. A4816159
Bredde 1000 mm



Silogrip 74 cm

Art. nr. A4816012
Bredde 740 mm
Vekt 87 kg

SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO



Pallegaffel 60 cm

Art. nr. A4816007
Bredde 600 mm
Bladlende 800 mm
Vekt 89 kg

SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO



Silogrip 85 cm

Art. nr. A4816160
Bredde 850 mm
Vekt 91 kg

SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO



Flytende roterende børste 76 cm

Art. nr. A4816112
Bredde 760 mm
Vekt 46 kg

SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO



Gjødselgaffel 74 cm

Art. nr. A481601
Bredde 740 mm

SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO



Flytende roterende børste 100 cm

Art. nr. A4816113
Bredde 1000 mm
Vekt 46 kg

SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO



Frontmontert beitepusser 80 cm

Art. nr. A4816070
Bredde 800 mm

SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO



Beleggskrappe

Art. nr. A4816195

SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO



Frontmontert beitepusser 100 cm

Art. nr. A4816215
Bredde 1000 mm

SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO



Roterende børste med avfallsskasse

Art. nr. A4816017
Bredde 1000 mm

SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO



Tømmerklo

Art. nr. A4816200

SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO



Steinnedlegger

Art. nr. A4816034
Bredde 1050 mm
Vekt 175 kg

SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXEEO



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXECO

Hydraulisk snøskuffe

Art. nr. A4816190
Bredde 1200 mm



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXECO

Flat meisel pigg

Art. nr. A4816048



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXECO

Mekanisk snøskuffe

Art. nr. A4816210
Bredde 1200 mm



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXECO

Gripe verktøy

Art. nr. A4816071
Min diam 320 mm
Maks dim. 1000 mm
Vekt 85 kg



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXECO

Hydraulisk hammer

Art. nr. A4816046
Vekt 60 kg (motor)



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXECO

Hydraulisk jordbor T05


Art. nr. A4816062
30 l/min - 250 bar



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXECO

Rund pigg

Art. nr. A4816047



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXECO

Bor for steinfriemasser

Ø 100 mm
Art. nr. A4816064
Lengde 1000 mm

Ø 150 mm
Art. nr. A4816065
Lengde 1000 mm

Ø 200 mm
Art. nr. A4816066
Lengde 1000 mm

Ø 250 mm
Art. nr. A4816067
Lengde 1000 mm

Ø 300 mm
Art. nr. A4816068
Lengde 1000 mm



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXECO

Svingende minigraver

Art. nr. A481689
Krever elektrisk bryter.
Art. nr. A4816009



SSQ11C SSQ11P SSQ15 SSQ22
SSQECO WX15 WX22 WXECO

Tilhengerkobling

Art. nr. A4816008

TILBEHØR >>>>



Industrial

Art. nr. 48121012
Str. 4.00-10

SSQ11C

Art. nr. 48121047
Str. 4.00-10

SSQ11P

Art. nr. 48121019
Str. 5.00-10

SSQ11C

Art. nr. 48121048
Str. 5.00-10

SSQ11P

Art. nr. 48121025
Str. 5.00-10

SSQ15

Art. nr. 48121049
Str. 5.00-10

SSQ22



Traktor

Art. nr. 48121014
Str. 23X8.50-12

SSQ11C

SSQECO

Art. nr. 48121053
Str. 23X8.50-12

SSQ11P

Art. nr. 48121054
Str. 23X8.50-12

SSQ15

Art. nr. 48121020
Str. 23X8.50-12

SSQ22



Forklift (Non-Marking)

Art. nr. 48121033
Str. 4.00-8

SSQECO

Art. nr. 48121031
Str. 4.00-8

SSQ11P

Art. nr. 48121032
Str. 4.00-8

SSQ15

Art. nr. 48121050
Str. 4.00-8

SSQ22



Skid

Art. nr. 48121015
Str. 23X8.50-12

SSQ11C

WXECO

Art. nr. 48121034
Str. 23X8.50-12

SSQ11P

Art. nr. 48121022
Str. 23X8.50-12

SSQ22

Art. nr. 48121037
Str. 18X8.50-10

SSQ11C

Art. nr. 48121058
Str. 18X8.50-10

SSQ11P

Art. nr. 48121038
Str. 18X8.50-10

SSQ15

Art. nr. 48121039
Str. 18X8.50-10

SSQ22

Art. nr. 48121040
Str. 18X8.50-10

SSQECO



Forklift

Art. nr. 48121029
Str. 5.00-8

SSQECO



All trac

Art. nr. 48121013
Str. 22X11.00-8

SSQ11C

Art. nr. 48121035
Str. 22X11.00-8

SSQ11P

Art. nr. 48121036
Str. 22X11.00-8

SSQ15



Tractor

Art. nr. 48121046
Str. 4.00-10

SSQ11P

Art. nr. 48121011
Str. 5.00-10

SSQ11C

Art. nr. 48121051
Str. 5.00-10

SSQ11P

Art. nr. 48121026
Str. 5.00-10

SSQ15

Art. nr. 48121052
Str. 5.00-10

SSQ22

Art. nr. 48121045
Str. 5.00-10

SSQECO



Turf

Art. nr. 48121016
Str. 23X8.50-12

SSQ11C

SSQECO

Art. nr. 48121056
Str. 23X8.50-12

SSQ11P

Art. nr. 48121057
Str. 23X8.50-12

SSQ22

Art. nr. 48121023
Str. 23X8.50-12

SSQ15

Art. nr. 48121027
Str. 18X8.50-10

SSQ11C

Art. nr. 48121028
Str. 18X8.50-10

SSQ11P

Art. nr. 48121024
Str. 18X8.50-10

SSQ15

Art. nr. 48121055
Str. 18X8.50-10

SSQ22

Art. nr. 48121042
Str. 18X8.50-10

SSQECO

Art. nr. 48121060
Str. 23X8.50-12

SSQECO

*Kun med høyeffekts hjulmotor
Art.nr. 48161034*

