

DOA HYDRAULIC TOOLS

SP45 HYDRAULISK SENKEPUMPE




UTLØP: 4"



SP45 er en profesjonell 4" hydraulisk slampumpe utviklet for pumping av sterkt belastede væsker og avfall, med et slaminnhold på opptil 20 %. Pumpen kan håndtere suspenderte faste partikler opptil 70 mm i diameter.

Ytelsen er svært høy, med en kapasitet på opptil 3000 l/min og en maksimal løftehøyde på 16 meter. Pumpehuset er produsert i rustfritt stål, utstyrt med polyuretanbaserte beskyttelsesplater, materialer som gir enestående styrke, slitestyrke, slagfasthet og korrosjonsbestandighet.

Den hydrauliske driften gir en innebygd sikkerhet, ettersom det ikke finnes risiko for elektrisk støt. Pumpen kan kjøres tørr uten skade over tid, og er ideell for pumping av store mengder rent og skittent vann, ved vedlikehold av underjordiske gass- og vannnett, ved flom og naturkatastrofer, samt for tømning av slamgroper, biologiske basseng og kummer.



Mulighet for montering av SG4-blandertilbehør, som gjør svært tykke væsker eller væsker med tørr overflate mer flytende og dermed pumpbare.

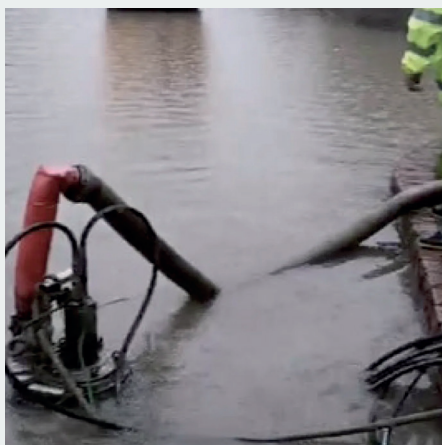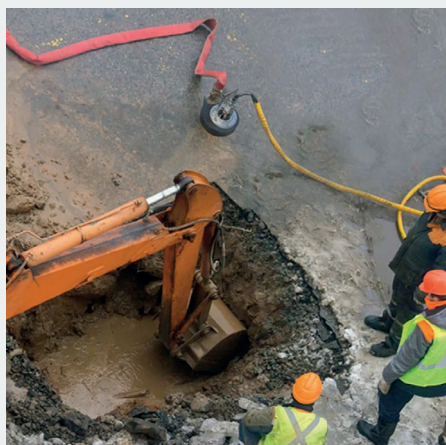

DOA HYDRAULIC TOOLS

SP45 HYDRAULISK SENKEPUMPE

UTLØP: 4"



TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Utløp	4" BSP hunn
Dimensjoner (L×B×H)	400 x 500 mm
Vekt	28 kg
Kapasitet (flow)	3000 l/min
Maks. løftehøyde	16 m
Maks. partikkelstørrelse	7 cm
Impellertype	Åpen sentrifugal
Impellermateriale	Støpejern
Pumpehus	Rustfritt stål
Motortype	Tannhjulsmotor, gruppe 2
Oljestrøm	30–40 l/min
Anbefalt oljestrøm	38 l/min
Oljetrykk	140–210 bar
Mottrykk	Maks. 17 bar

- Ekstremt robust og driftssikker, med minimalt vedlikeholdsbehov – kan kjøres tørr uten skade.
- Pumpehuset kan åpnes på få minutter, uten bruk av verktøy for enkel inspeksjon av impeller og pumpekammer.
- Kan drives av små hydrauliske aggregater eller via hydraulikksystemet på minigravere, varebiler, traktorer og andre arbeidskjøretøy.
- Hydraulisk motor utstyrt med enveisventil som forhindrer utilsiktet oljelekkasje ved feil tilkobling av hydraulikk.
- Leveres også med Viton-tetninger for pumping av væsker med høy temperatur.
- Med tilbehøret Dredging Kit, montert på voluttbasen, fungerer pumpen som en gulvsuger for direkte oppsugning av sand, lett slam og smeltede faste partikler i suspensjon.

